


APR-SE-K24

Перв. примен.

Справ. №

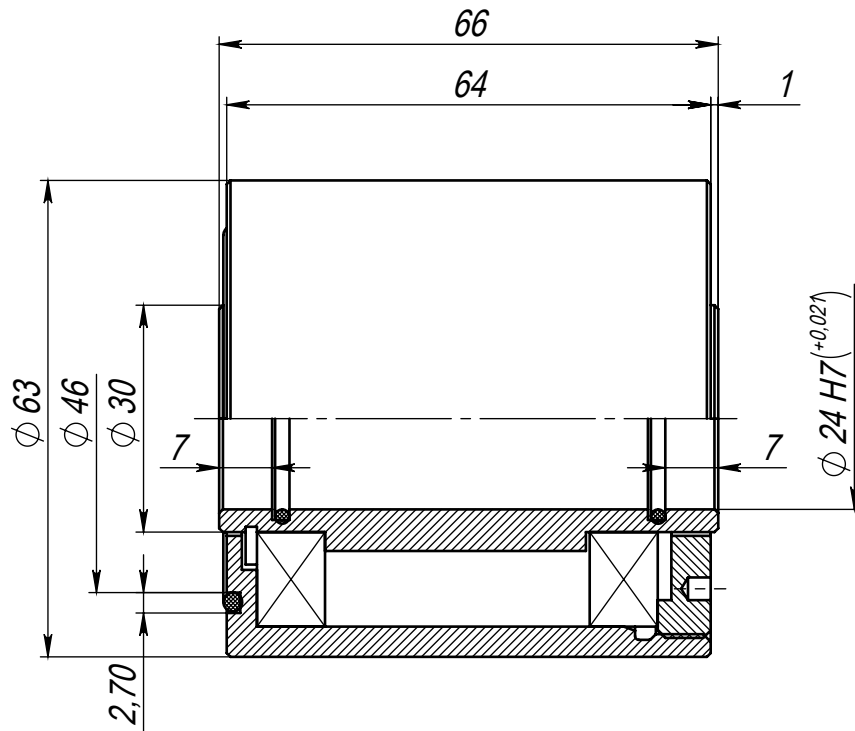

Рабочая температура не более +80°C
 Скорость вращения вала не более 2000 об/мин
 Предельное давление вакуума 10^{-6} Па
 Натекание по гелию не более 10^{-12} м³ Па/с

Подп. и дата

И/инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

И/инв. № подл.

APR-SE-K24

Ввод вращения

Лит.	Масса	Масштаб
	1.2	1:1
Лист		Листов 1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ООО "Аперон"